



XVM296BT

GUÍA RÁPIDA DE INICIO


Receptor Multimedia Bluetooth con una Pantalla Táctil de 7"

Esta Guía Rápida le brinda las nociones básicas para que pueda comenzar a usar su XVM296BT. Visite www.dualav.com para descargar el manual completo o llame a atención al cliente al teléfono 1-866-382-5476 (Lunes-Viernes, 9AM-5PM EST).



Número de servicio al cliente: 1-866-382-5476

Diagrama de Cableado – Entradas/Salidas

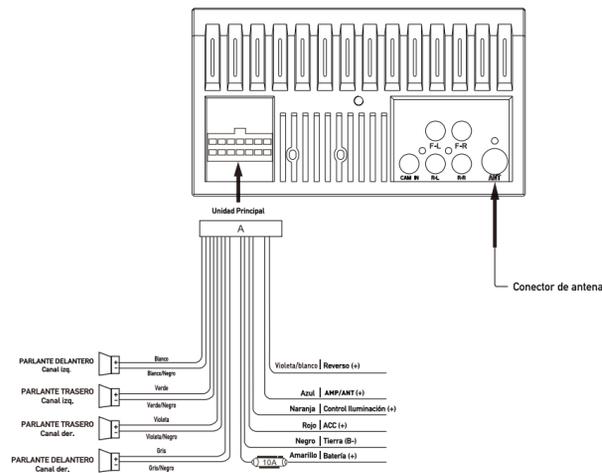

Ubicación de Controles



- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. Modo / Control de Voz | 5. Reiniciar |
| 2. Sintonizar / Pista Arriba | 6. AUX |
| 3. Volumen / Encendido / Mudo | 7. USB |
| 4. Sintonizar / Pista Abajo | |


Control de Audio

Presione el icono de efecto de sonido en el menú Configuración para acceder a los siguientes controles de audio: ajustes de ecualización, control de tono de 2 bandas y configuración de atenuador / balance.



Funcionamiento General

Presione los iconos de función para seleccionar el menú de configuración.



Funcionamiento del sintonizador

Seleccione el icono del Sintonizador en la pantalla del Menú Principal, o presione MODE hasta que se seleccione el Sintonizador.

1. Pantalla de información
2. Indicador de modo actual
3. Sintonizar arriba
4. Estéreo / mono
5. AS / PS
6. Estaciones preestablecidas
7. Local / Distancia
8. Banda
9. Sintonizar abajo



Funcionamiento de Bluetooth

Micrófono Bluetooth

El micrófono está integrado en el receptor.

Vinculación y conexión

Antes de usar las funciones de Bluetooth, empareje su teléfono móvil con la unidad XVM296BT. El nombre del dispositivo es "XVM296BT". Para garantizar la mejor recepción para el emparejamiento y la reconexión, asegúrese de que la batería del teléfono esté completamente cargada antes de comenzar.

- Realice el emparejamiento a los pocos minutos de encender el teléfono.
- Una vez que la unidad se ha emparejado con el teléfono, se mostrará en el teléfono el número de modelo de la unidad "XVM296BT".
- Para un mejor rendimiento, mantenga el teléfono a 10 pies (3 metros) de la unidad.
- Mantenga siempre un camino despejado entre el teléfono y la unidad. Nunca coloque un objeto metálico u otro obstáculo entre el teléfono y la unidad.
- Algunos teléfonos tienen el "Modo de ahorro de energía". No utilice esta opción cuando se empareja con la unidad.
- Antes de aceptar una llamada, asegúrese de que la función Bluetooth de su teléfono esté activada.
- Para garantizar una calidad de llamada óptima, manténgase a 3 pies (1 metro) del micrófono de la unidad cuando hable.

Marcando un número

Presionar para mostrar el teclado numérico y marcar un número.

Realizar y finalizar una llamada

Presionar para realizar una llamada, y presionar para finalizarla.

Transferir audio

Presionar para transferir audio entre la unidad principal y el teléfono móvil.

Audio continuo

- Presionar para reproducir o pausar la música.
- Presionar para saltar a la pista anterior.
- Presionar para avanzar a la pista siguiente.



Funcionamiento de Control de Voz

Bluetooth debe estar emparejado entre su teléfono inteligente y el receptor. Presione el botón de activación por voz y el receptor cambiará al modo Bluetooth. Esto activará Siri® o Google Assistant™ en su teléfono inteligente. Debe volver a cambiar manualmente al modo anterior o deseado una vez que finalice esta operación.

Funcionamiento de App

La aplicación Dual Smart es el último control remoto inalámbrico para su receptor XVM296BT. Puede descargar la aplicación Dual Smart desde Apple App Store o Google Play Store e instalarla en su teléfono inteligente o tableta. Escanee el siguiente código QR para descargar la aplicación Dual iPlug P1 en su teléfono inteligente.



Garantía limitada de un año*

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Dual Electronics Corp. Inc. garantiza este producto al comprador original contra defectos de material y mano de obra por un periodo de un año a partir de la fecha de compra original. Dual Electronics Corp. Inc. acepta, a nuestra opción, durante el periodo de garantía, reparar cualquier defecto en el material o la mano de obra o proporcionar un producto igual nuevo, renovado o comparable (cualquiera que se considere necesario) a cambio sin cargos, sujeto a verificación, del defecto o mal funcionamiento y prueba de la fecha de compra. Los productos de reemplazo subsiguientes están garantizados por el resto del periodo de garantía original. ¿Qué está cubierto? Esta garantía cubre todos los defectos en el material y la mano de obra de este producto. Lo siguiente no está cubierto: software, costos de instalación/remoción, daños resultantes de accidentes, uso indebido, abuso, negligencia, modificación del producto, instalación incorrecta, voltaje de línea incorrecto, reparación no autorizada o incumplimiento de las instrucciones proporcionadas con el producto, o daño que ocurra durante el envío de devolución del producto. Las condiciones de licencia específicas y los avisos de derechos de autor para el software se pueden encontrar en www.dualav.com.

Cobertura de garantía

* Garantía limitada de 1 año. (Se requiere comprobante de compra)
 Extienda su garantía de 1 año a 2 años cuando se registre en línea en www.dualav.com.

¿Qué hacer?

1. Antes de llamar al servicio técnico, consulte la guía de solución de problemas en el manual del propietario. Un ligero ajuste de cualquier control personalizado puede ahorrarle una llamada de servicio.
 2. Si necesita servicio durante el periodo de garantía, debe empaquetar cuidadosamente el producto (preferiblemente en el paquete original) y enviarlo por transporte prepago con una copia del recibo original del minorista a un centro de servicio autorizado.
 3. Describa su problema por escrito e incluya su nombre, una dirección de envío de devolución de UPS (no se acepta un apartado de correos) y un número de teléfono durante el día con su envío.
 4. Para obtener más información y la ubicación del centro de servicio autorizado más cercano, comuníquese con nosotros a través de uno de los siguientes métodos:
 - Llámenos sin cargo al (866) 382-5476 (Lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del este)
 - Envíenos un correo electrónico a cs@dualav.com
- Exclusión de ciertos daños: esta garantía es exclusiva y sustituye a cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular y cualquier obligación, responsabilidad, derecho, reclamo o recurso en el contrato, o agravio, ya sea que surja o no de la negligencia de la empresa, real o imputada. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir en nombre de la empresa cualquier otra responsabilidad en relación con la venta de este producto. En ningún caso la empresa será responsable por daños indirectos, incidentales o consecuentes.

Conformidad con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Se ha probado este equipo y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Regulaciones de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.


Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no instalarse y utilizarse de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no haya interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden determinarse apagando y encendiendo el equipo, se aconseja al usuario que trate de corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una salida en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

Nota: Asegúrese de utilizar un cable de iluminación certificado por Apple para conectar su iPhone a la unidad.

Instalación

Los soportes de montaje que se muestran son para fines ilustrativos (no incluidos)

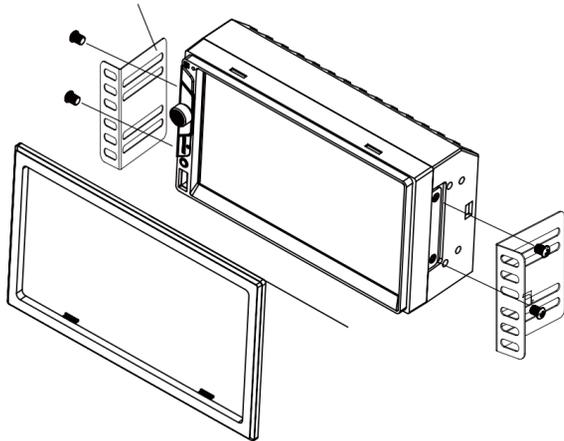

Método típico de montaje de carga frontal

Menú Principal

En el Menú, presione el icono deseado para ingresar al modo correspondiente: Radio, USB, BT Teléfono, BT Música, entrada auxiliar, cámara y configuración.



Funcionamiento de USB

Inserte un dispositivo USB, y la unidad leerá el mismo.

1. Casa
2. Búsqueda de archivos
3. Ajustes
4. Carpeta arriba
5. Audio
6. Carpeta abajo
7. Pista arriba
8. Activación de voz
9. Reproducir / Pausar
10. Atenuador de pantalla
11. Pista abajo



Búsqueda de archivos USB

Presione el icono de Búsqueda de archivos para ingresar al submenú de Búsqueda de archivos, luego presione Carpeta arriba / Carpeta abajo para seleccionar la carpeta adecuada. Se mostrará el nombre de la carpeta. Si los archivos están almacenados en ROOT (no en la carpeta), se mostrará "ROOT".

Seleccione los archivos directamente desde el teclado, luego presione CONFIRMAR para reproducir el archivo.

1. Nombre de la carpeta / pista actual / número total de la pista
2. Carpeta arriba
3. Menú arriba
4. Confirmar
5. Carpeta abajo



Copyright y marcas registradas
 La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
 Siri y Apple son marcas registradas propiedad de Apple Inc.
 Google Assistant y Android son marcas comerciales propiedad de Google LLC.
 Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.